SOFT Micro

Menos cal para cuidar tu instalación.

La resina de intercambio iónico reduce el calcio y el magnesio del agua. El equipo regenera la resina con salmuera para recuperar su capacidad.



0,6 - 1,2 m^3/h
Caudal máximo

2 x 3,5 HF L
Volumen de resina

17,5 °HF·m^3
Capacidad de intercambio

Ayuda a limitar los depósitos de cal en tuberías, griferías y equipos conectados. Mantén el suministro de sal y el prefiltro de sedimentos. Ajusta el equipo a la dureza y al consumo de la instalación.

Datos del equipo

Caudal máximo
0,6 - 1,2 m^3/h

Volumen de resina
2 x 3,5 HF L

Capacidad de intercambio
17,5 °HF·m^3

Sal por regeneración
0,5 kg

Modelo Válvula
K126

Dimensiones
462 X 510 X 263 mm

Referencia
A-400860


Prefiltro de sedimentos obligatorio en la instalación AQURA. Regulador si la entrada supera 5 bar o el límite inferior del modelo. Ajusta la dureza y repón la sal.

Prestaciones según condiciones de entrada, instalación y mantenimiento.

633 25 63 67 · info@aqura.es · www.aqura.es
AQURA Tratamientos de fluidos SL · Carrer d'Anselm Clavé, 59 · 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)

Cómo se reduce la cal

Servicio y regeneración: dos fases para mantener activa la resina.

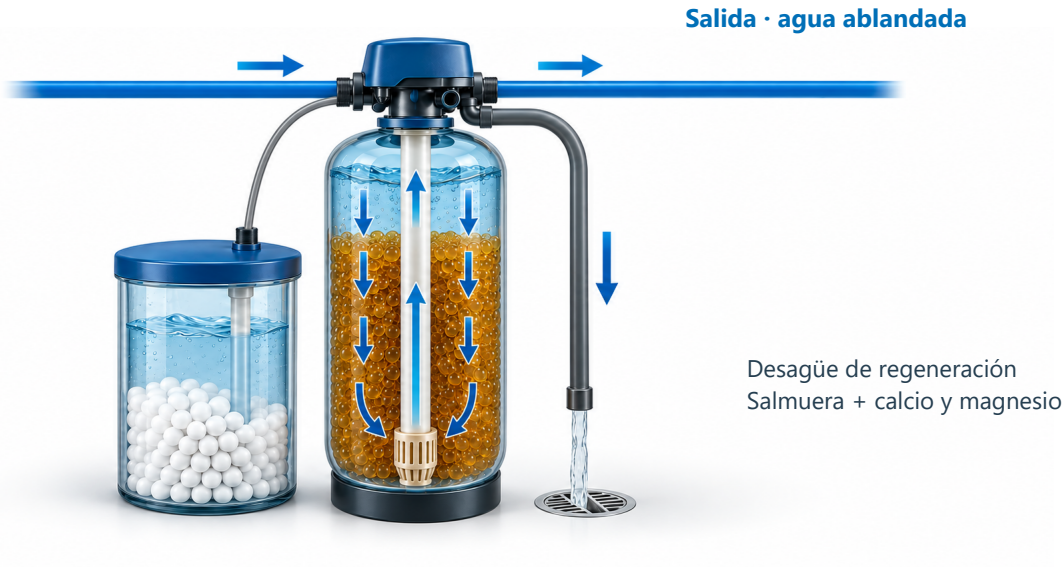

En servicio: el agua atraviesa la resina

Las pequeñas esferas intercambian calcio y magnesio por sodio. En el recorrido ilustrado, el agua baja por la resina y vuelve a subir por el tubo central. Durante el servicio no se aspira salmuera.

Al regenerar: la resina recupera su capacidad

01	**Contralavado**	Expande el lecho y arrastra partículas al desagüe.
02	**Salmuera**	El sodio desplaza el calcio y el magnesio retenidos.
03	**Aclarado lento**	Evacua la salmuera y los minerales desplazados.
04	**Aclarado rápido**	Elimina restos de salmuera y asienta la resina.
05	**Reposición**	Prepara salmuera para el próximo ciclo y vuelve al servicio.

El orden y el sentido del flujo pueden variar según la válvula. El llenado del depósito puede realizarse antes.

Menos cal. Más cuidado para tu hogar.

Cuida tu instalación
Ayuda a limitar incrustaciones en tuberías y equipos.

Limpieza más sencilla
Menos depósitos de cal en superficies y griferías.

Menos residuos de jabón
El agua ablandada favorece la acción del jabón.

Comodidad diaria
Agua con menos dureza en los puntos conectados.

Esquema orientativo. Ajuste de dureza, sal y mantenimiento según el modelo.

633 25 63 67 · info@aqura.es · www.aqura.es
AQURA Tratamientos de fluidos SL · Carrer d'Anselm Clavé, 59 · 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)