# SOFT Standard 25 L

Menos cal para cuidar tu instalación.

La resina de intercambio iónico reduce el calcio y el magnesio del agua. El equipo regenera la resina con salmuera para recuperar su capacidad.



**1,25 $m^3/h$**
Caudal máximo

**24 L**
Volumen de resina

**144 °HF·$m^3$**
Capacidad de intercambio

Ayuda a limitar los depósitos de cal en tuberías, griferías y equipos conectados. Mantén el suministro de sal y el prefiltro de sedimentos. Ajusta el equipo a la dureza y al consumo de la instalación.

## Datos del equipo

Caudal máximo
**1,25 $m^3/h$**

Volumen de resina
**24 L**

Capacidad de intercambio
**144 °HF·$m^3$**

Sal por regeneración
**2,4 kg**

Modelo Válvula
**K69D3H**

Dimensiones
**1.053 x 312 x 527 mm**

Referencia
**A-400513**

Prefiltro de sedimentos obligatorio en la instalación AQURA. Regulador si la entrada supera 5 bar o el límite inferior del modelo. Ajusta la dureza y repón la sal.


Prestaciones según condiciones de entrada, instalación y mantenimiento.



**633 25 63 67** · info@aqura.es · www.aqura.es
AQURA Tratamientos de fluidos SL · Carrer d'Anselm Clavé, 59 · 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)

# Cómo se reduce la cal

Servicio y regeneración: dos fases para mantener activa la resina.

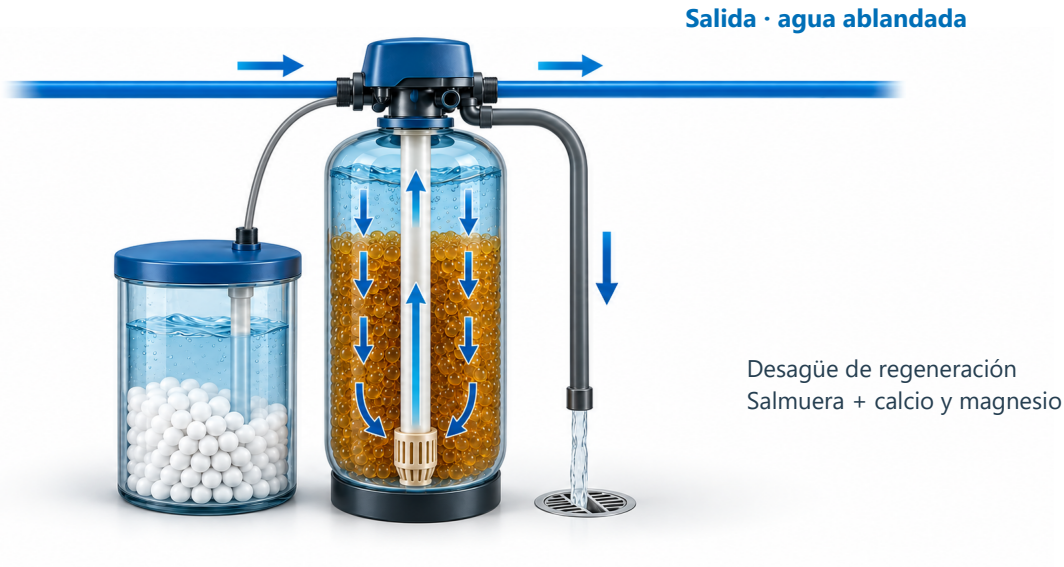


## En servicio: el agua atraviesa la resina

Las pequeñas esferas intercambian calcio y magnesio por sodio. En el recorrido ilustrado, el agua baja por la resina y vuelve a subir por el tubo central. Durante el servicio no se aspira salmuera.

## Al regenerar: la resina recupera su capacidad

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Contralavado** | Expande el lecho y arrastra partículas al desagüe. |
| 02 | **Salmuera** | El sodio desplaza el calcio y el magnesio retenidos. |
| 03 | **Aclarado lento** | Evacua la salmuera y los minerales desplazados. |
| 04 | **Aclarado rápido** | Elimina restos de salmuera y asienta la resina. |
| 05 | **Reposición** | Prepara salmuera para el próximo ciclo y vuelve al servicio. |

El orden y el sentido del flujo pueden variar según la válvula. El llenado del depósito puede realizarse antes.

## Menos cal. Más cuidado para tu hogar.

**Cuida tu instalación**
Ayuda a limitar incrustaciones en tuberías y equipos.

**Limpieza más sencilla**
Menos depósitos de cal en superficies y griferías.

**Menos residuos de jabón**
El agua ablandada favorece la acción del jabón.

**Comodidad diaria**
Agua con menos dureza en los puntos conectados.

Esquema orientativo. Ajuste de dureza, sal y mantenimiento según el modelo.



**633 25 63 67** · info@aqura.es · www.aqura.es
AQURA Tratamientos de fluidos SL · Carrer d'Anselm Clavé, 59 · 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)