SOFT Duo 35 L

Menos cal para cuidar tu instalación.

Un descalcificador de resina que reduce la dureza del agua antes de distribuirla por la instalación.



35 L
Volumen de resina

1,9 m^3/h
Caudal indicado

3,5 kg
Sal por regeneración

El agua atraviesa la resina, que retiene los minerales responsables de la dureza. La regeneración con salmuera recupera su capacidad de intercambio.

Datos del equipo

Caudal
1,9 m^3/h

Resina
35 L

Capacidad de intercambio
210 °HF·m^3

Sal por regeneración
3,5 kg

Dimensiones
1.047 x 320 x 450 mm

Referencia
A-404363


Prefiltro de sedimentos obligatorio en la instalación AQURA. Instala regulador si la entrada supera 5 bar o el límite inferior del fabricante.

Prestaciones según condiciones de entrada, instalación y mantenimiento.

633 25 63 67 · info@aqura.es · www.aqura.es
AQURA Tratamientos de fluidos SL · Carrer d'Anselm Clavé, 59 · 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)

Cómo se reduce la cal

Servicio y regeneración: dos fases para mantener activa la resina.

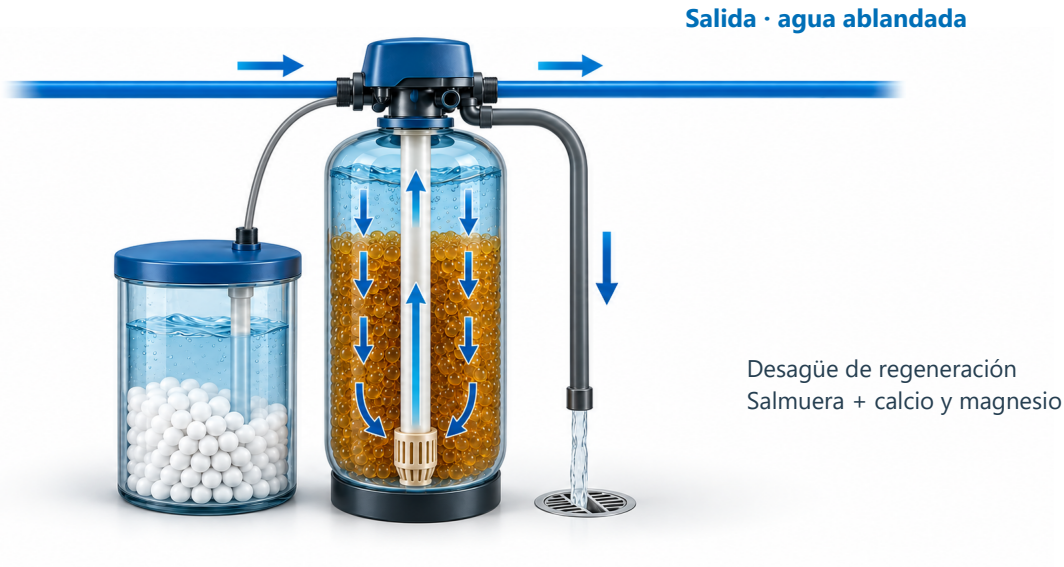

En servicio: el agua atraviesa la resina

Las pequeñas esferas intercambian calcio y magnesio por sodio. En el recorrido ilustrado, el agua baja por la resina y vuelve a subir por el tubo central. Durante el servicio no se aspira salmuera.

Al regenerar: la resina recupera su capacidad

01	**Contralavado**	Expande el lecho y arrastra partículas al desagüe.
02	**Salmuera**	El sodio desplaza el calcio y el magnesio retenidos.
03	**Aclarado lento**	Evacua la salmuera y los minerales desplazados.
04	**Aclarado rápido**	Elimina restos de salmuera y asienta la resina.
05	**Reposición**	Prepara salmuera para el próximo ciclo y vuelve al servicio.

El orden y el sentido del flujo pueden variar según la válvula. El llenado del depósito puede realizarse antes.

Menos cal. Más cuidado para tu hogar.

Cuida tu instalación
Ayuda a limitar incrustaciones en tuberías y equipos.

Limpieza más sencilla
Menos depósitos de cal en superficies y griferías.

Menos residuos de jabón
El agua ablandada favorece la acción del jabón.

Comodidad diaria
Agua con menos dureza en los puntos conectados.

Esquema orientativo. Ajuste de dureza, sal y mantenimiento según el modelo.

633 25 63 67 · info@aqura.es · www.aqura.es
AQURA Tratamientos de fluidos SL · Carrer d'Anselm Clavé, 59 · 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)