


ORION RL50



El descalcificador
compacto más eficiente
del mercado

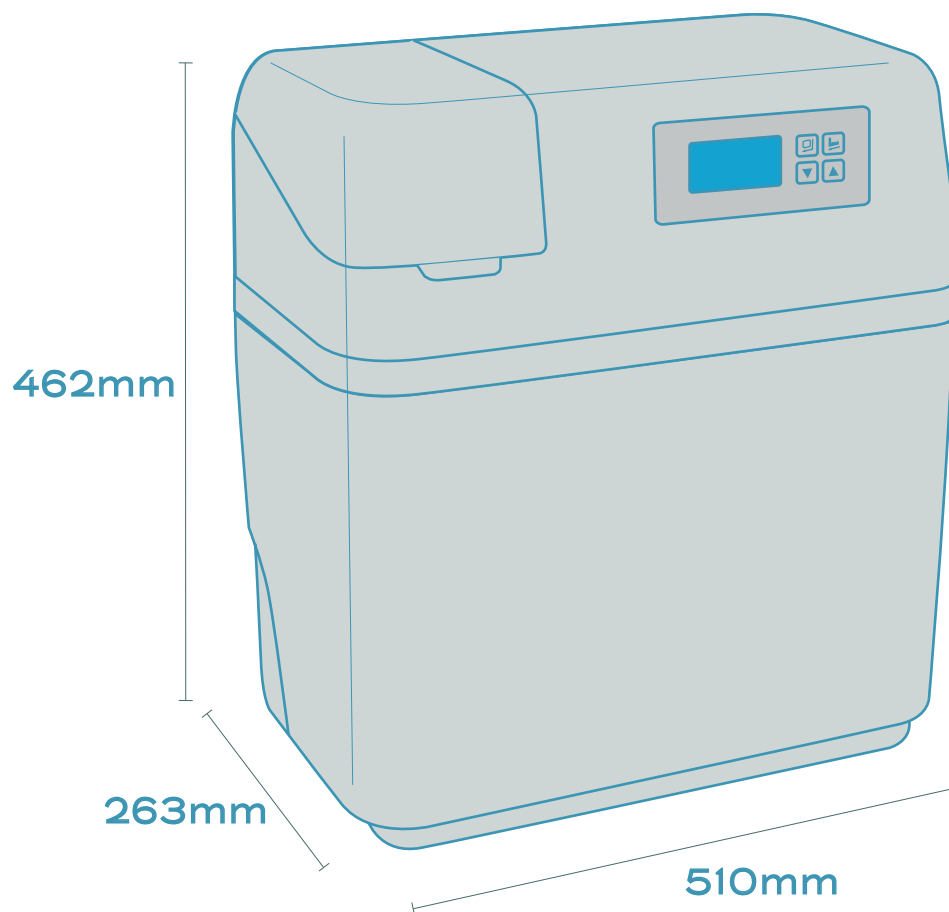

Más pequeño, misma potencia

Tan compacto que permite instalarlo en los espacios más reducidos, y con la misma eficiencia que equipos de mayor tamaño.

Agua descalcificada 24 horas

Incorpora dos tanques de resina trabajando en paralelo o en solitario, controlados por una sola válvula, permitiendo una regeneración con agua descalcificada y evitando la interrupción del servicio.

Alto flujo

Resina de alto rendimiento que permite dar más flujo de agua, incluso con menor cantidad.



Pantalla LCD

Datos sobre el consumo de agua (utilizada al día, promedio semanal y total desde el inicio), con programador para avisos de reposición de sal y cambio de resina.

¿Por qué Orion RL50?



Podrás colocarlo en cualquier lugar: debajo del fregadero, armario o cajón.



Sólo requiere una sencilla instalación.



Protegerás las instalaciones y electrodomésticos.



Ahorrarás en detergentes, consumo energético y reparaciones.



Disfrutarás de un cabello y una piel más saludables e hidratados.



Y de una colada suave con colores más duraderos.

Múltiples aplicaciones



Ideal para sector HORECA, centros de estética, clínicas...

Con Orion RL50 protegerás tu maquinaria y utensilios de los componentes dañinos del agua.

Además, ahorrarás en reparaciones y detergentes.



Cabinet en Polietileno de alta densidad



Teclado táctil multiidioma



Temperatura del agua
5°C - 45°C



Programador electrónico LCD



Presión de trabajo:
2 - 6 bar



Alimentación eléctrica:
23 - 110 V 50/60Hz



Incluye BY-PASS
y Mixing



Conexiones E/S de 3/4"



Regeneración Co-corriente
Contracorriente, ahorra
agua y sal



Dureza máxima
50°HF - 500mg/litro
(recomendado)



2 botellas de resina
2 X 3,5 litros



Resinas
alto flujo

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL máx. (m3/h)	RESINA Litros	CAP. INT. °Hfxm3	MODELO VÁLVULA	UNIDADES por pallet	MEDIDAS** A x B x C mm (alto x ancho x profundidad)	PESO Kg	CONSUMO de sal por regeneración (kg)
A-400860	DESCAL ORION LCD HF DF 80V RL50	0,6 -1,2*	2 x 3,5 HF**	17,5	F126	15	462 x510 x 263	16	0,5

*Caudal de agua descalcificada. - 1,2 m3/hora con las dos botellas en servicio, y 0,6 m3/hora con una botella en regeneración. El caudal máximo de la válvula son 2 m3/hora.

**HF: Resina del alto flujo.



FABRICADO POR:

GRUPO
CORSA

Pol. Ind. Rosanes
C/ Alemania R.F. 21-25
08769 Castellví de Rosanes - Barcelona
Oficina Barcelona: 93 208 08 00
Oficina Castellví: 937 766 344
info@corsa.es | www.corsa.es

MIEMBRO DE:



DISTRIBUIDO POR:

