Aura Black

Agua fría y caliente en un formato esbelto.

Ref. **AQ-DIS-0051**



Dispensador de pie conectado a la red, con ósmosis inversa y bomba. Acabado negro y plata, con portavasos integrado.

Agua natural con el calentamiento desactivado: usa el circuito del agua caliente. El agua caliente dispone de seguro.

DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN	
Acumulación total	**7 L**

PRODUCCIÓN POR HORA	
Agua fría	**8 L/h**
Agua caliente	**9 L/h**
Agua natural (sin calentar)	**16 L/h**
Membrana de ósmosis	**75 GPD**

Datos del equipo

Tratamiento
Ósmosis inversa con bomba

Filtración
5 etapas · remineralizador

Temperaturas
Fría · natural · caliente

Agua fría
2 - 10 °C

Dimensiones
1.156 × 340 × 350 mm

Peso
27 kg

Utiliza el seguro del agua caliente y mantén limpias las boquillas. Revisa los consumibles y respeta la presión indicada por el fabricante.


Prestaciones según condiciones de entrada, instalación y mantenimiento. Membrana de ósmosis: valor nominal.

633 25 63 67 · info@aqura.es · www.aqura.es
AQURA Tratamientos de fluidos SL · Carrer d'Anselm Clavé, 59 · 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)

Así se filtra el agua

Un recorrido sencillo: proteger, purificar y dar el acabado final.

Agua de red

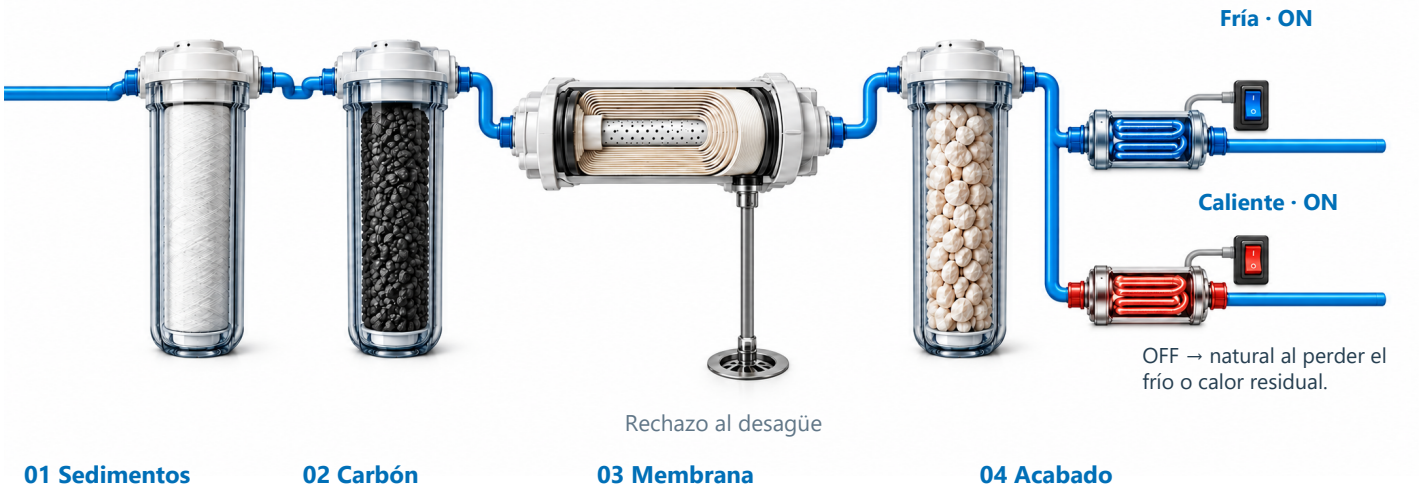

01 Sedimentos · retener lo visible

Las fibras de polipropileno (PP) retienen arena, tierra y óxido. Se parecen al algodón, pero son sintéticas. Protegen los filtros que vienen después.

02 Carbón activado · mejorar sabor y olor

Su estructura porosa retiene ciertas sustancias y reduce el cloro. Puede proceder de cáscara de coco. También protege la membrana frente al cloro.

03 Membrana · separar lo disuelto

La presión impulsa agua a través de una fina lámina de poliamida. Parte del agua atraviesa la membrana; otra corriente lleva las sustancias rechazadas al desagüe.
Puede reducir: plomo, arsénico, cadmio, cromo, nitratos y fluoruros. La eficacia depende del equipo, del agua y de sus ensayos; en el arsénico importa también la forma química.
Para comparar: sedimentos retiene partículas; ultrafiltración, partículas más finas; ósmosis, además, determinadas sustancias disueltas.

04 Acabado · postcarbón o remineralización

El postcarbón afina olor y sabor. Un remineralizador aporta minerales; la calcita añade calcio y puede elevar el pH. La configuración depende del modelo.

Más comodidad. Menos botellas.

Sin cargar garrafas
Evita comprar, transportar y almacenar botellas.

Agua siempre a mano
Suministro desde la red, sin reponer envases.

Ahorro cotidiano
Reduce la compra habitual de agua embotellada.

Menos plástico
Usa tu vaso o una botella reutilizable.

Suministro según caudal. Ahorro según consumo y mantenimiento. Esquema orientativo.

633 25 63 67 · info@aqura.es · www.aqura.es
AQURA Tratamientos de fluidos SL · Carrer d'Anselm Clavé, 59 · 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)